


ZSf JELŰ FESZÍTETT ZSALUPANEL

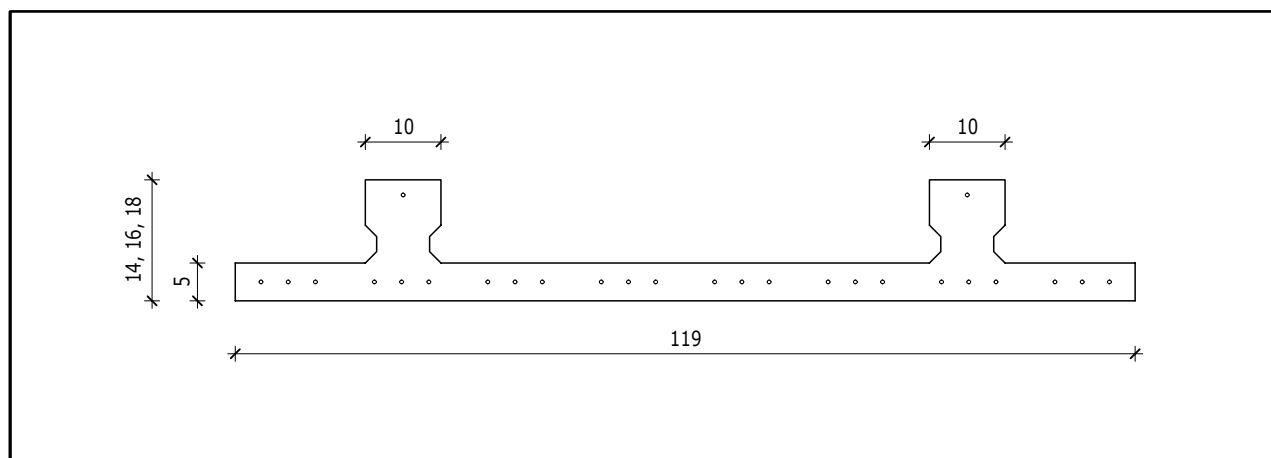

ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: C40/50 XC1

Huzal: C 1770-5

JELLEMZŐ MÉRETEK:

Szélesség: 120 cm

Magasság: 14, 16, 18 cm

Lemez vastagság: 5 cm

Előre egyeztetve egyéb méretek gyártására is van lehetőség.

ALKALMAZÁS:

A felülbordás kialakítás következtében az ideiglenes támaszok száma a lágyvasalású panelekhez képest csökkenthető, illetve el is hagyható.

Az alátámasztás módját és a huzalok számát minden esetben statikus tervezőnek kell meghatározni.

Az előre gyártott zsalupanel és a helyszíni beton közötti kapcsolat növelése érdekében a panel felső felülete készülhet érdesített felülettel.

Az elemekbe csak hosszirányú feszítő huzalok alkalmazhatók, lágyvasalás, keresztirányú betonacél, szerelvények elhelyezésére nincs lehetőség.