


ELŐRE GYÁRTOTT VASBETON FELÁLLÓSÁV (FFS)

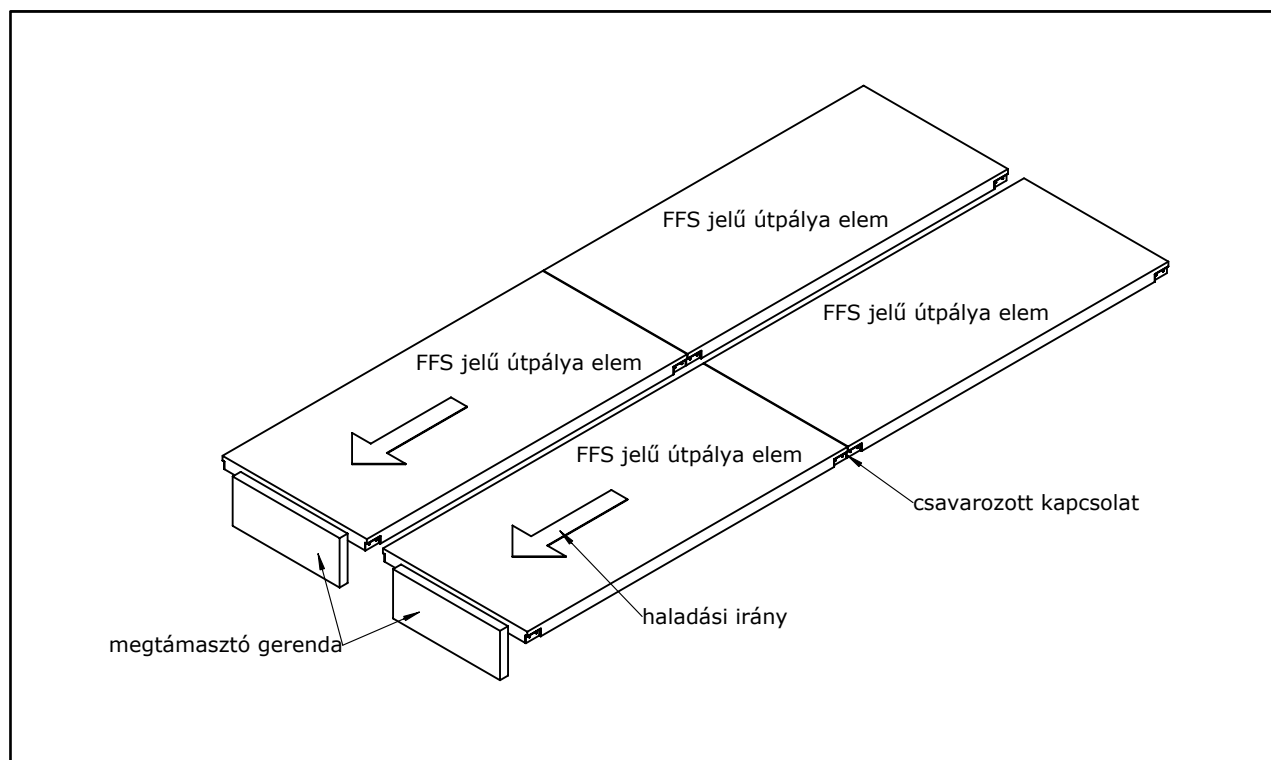

ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: CP 4/2,7 burkolati beton (ÚT 2-3.201:2006)

Betonacél: B500A

Acélszerelvények: S235 tűzihorganyzott

GEOMETRIAI ADATOK:

Az elemek jellemzően 20 cm-es vastagsággal és 5,99 m-es hosszal készülnek, egyedi igények alapján ettől eltérő méretben is rendelhető. Az elemek szélességét a különböző sáv szélességeihez igazítottuk.

Forgalmi sáv mérete [m]	Elem méret két forgalmi sáv esetén		Elem méret három, vagy több forgalmi sáv esetén		
	belső sáv	külső sáv	belső sáv	közbelső sáv(ok)	külső sáv
3,0	2,85	2,85	2,85	2,70	2,85
3,25	3,10	3,10	3,10	2,95	3,10
3,5	3,35	3,35	3,35	3,20	3,35
3,75		3,6			3,6

KIALAKÍTÁS:

Az előre gyártott elemek tömörített ágyazatra fekszenek, majd az elhelyezés után az elem és az ágyazat közötti részt kiinjektáljuk. Emellett az előre gyártott elemek elmozdulását az is akadályozza, hogy tűzihorganyzott szerelvényekkel összezsavarozzuk, valamint a fékezőerő irányában egy gerendával megtámasztjuk. A fugákat és a kiöntő nyílásokat rugalmas, sózásálló anyaggal öntjük ki.

ALKALMAZÁS:

A nagy forgalmú, lámpás kereszteződéseknél a hagyományos aszfaltburkolat meggyűrődik, hullámosodik. A FERROBETON Zrt. előregyártott vasbeton felállósáv elemcsalád (FFS) gyors és tartós megoldás.