


ELŐRE GYÁRTOTT VASBETON BUSZÖBÖL (BÖBE)

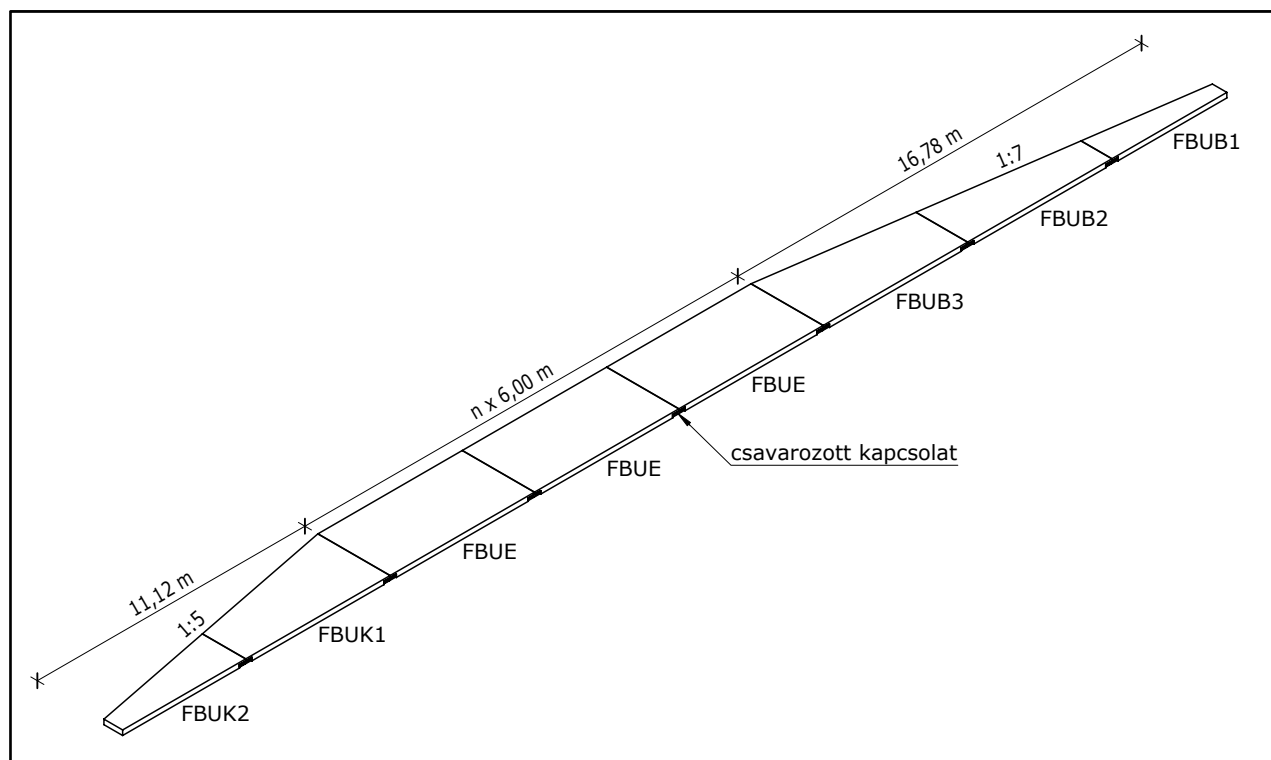

ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: CP 4/2,7 burkolati beton (ÚT 2-3.201:2006)

Betonacél: B500A

Acélszerelvények: S235 tűzihorganyzott

GEOMETRIAI ADATOK:

Elemhossz: 5,99 m

Szélesség: 3,00 m

Vastagság: 20 cm

KIALAKÍTÁS:

A buszöböl elemeit a szabványos méretek szerint alakítottuk ki, 1:7 behajtó és 1:5 kihajtó szöggel. Az alaptípusnál 3 db 6 m-es elem adja ki a 18 m-es megálló részt, igénytől függően ez tetszőlegesen meghosszabbítható.

Az előre gyártot elemek tömörített ágyazatra fekszenek, majd az elhelyezés után az elem és az ágyazat közötti részt kiinjektáljuk. Emellett az előre gyártot elemek elmozdulását az is akadályozza, hogy tűzihorganyzott szerelvényekkel összecsavarozzuk.

A fugákat és a kiöntő nyílásokat rugalmas, sózásálló anyaggal öntjük ki.

ALKALMAZÁS:

A hazánkban járatos buszöböl kialakítások hátrányaitól mentes, a monolit vasbetonhoz képest gyorsabban építhető, az aszfalt és kieselmes burkolat idővel behullámosodik, megsüllyed. A FERROBETON Zrt. előregyártott vasbeton buszöböl elemcsalád (BÖBE) gyors és tartós megoldás.