


VASBETON SZŐLŐ- ÉS KERÍTÉSZOSZLOPOK

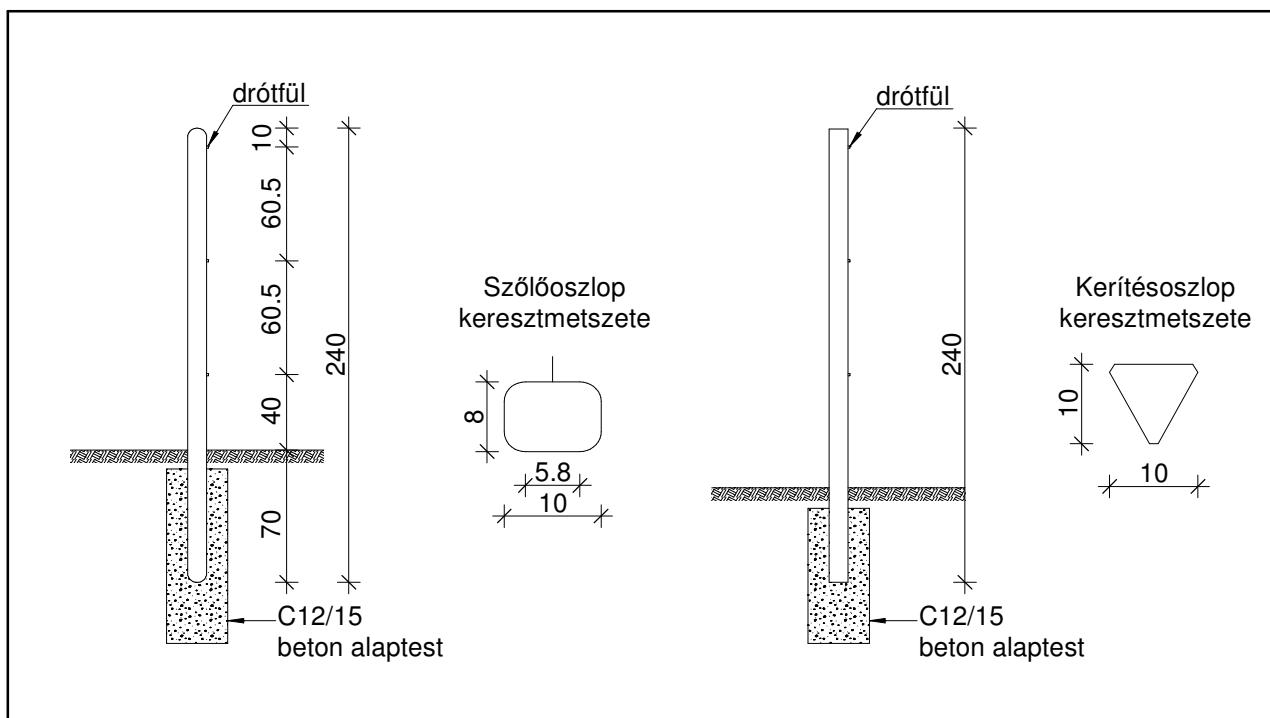

ALKALMAZÁS:

- SZ0-24 jelű oszlopok belső kerítésoszlopsorként, szőlő, vagy egyéb futónövényzet részére.
 - fK0-24 jelű oszlopok a huzalfonatos kerítések építéséhez használható fel.
- A megengedhető maximális feszítőerő 2.8-4.2□mm huzallal egy drótfülre 27.9 kg.
A kerítésoszlop csak közbenső oszlopként használható.

BEÉPÍTÉS:

- A szőlőoszlopokat 2-3 m tengelytávolságban kell kiosztani és kibetonozni. A nyomvonal erősebb iránytörésénél a sarkokon és a végoszlopoknál kitámasztásként egy másik oszlopot is be kell építeni.
- A kerítésoszlopokat maximum 3.00 m tengelytávolságban kell kiosztani. Az oszlopokat ajánlatos bebetonozni, C12/15 minőségű betonnal. A termék környezetre nem ártalmas.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

A drótfülek elgörbítése, hajlítása nem megengedett épségüket biztosítani kell. A legelső sor alá, és a sorok közé alátét fákat kell elhelyezni úgy, hogy azok pontosan egymás fölé egy függőleges egyenesbe essenek.

MŰSZAKI ADATOK:

Típus	Magasság	Térfogat	Tömeg	MRd
	[cm]	[l/db]	[kg/db]	[kNm]
SZ0-24	240	17	42,5	1,49
fK0-24	240	13	32,5	2,28