


FPT JELŰ FESZÍTETT HÍDGERENDA CSALÁD

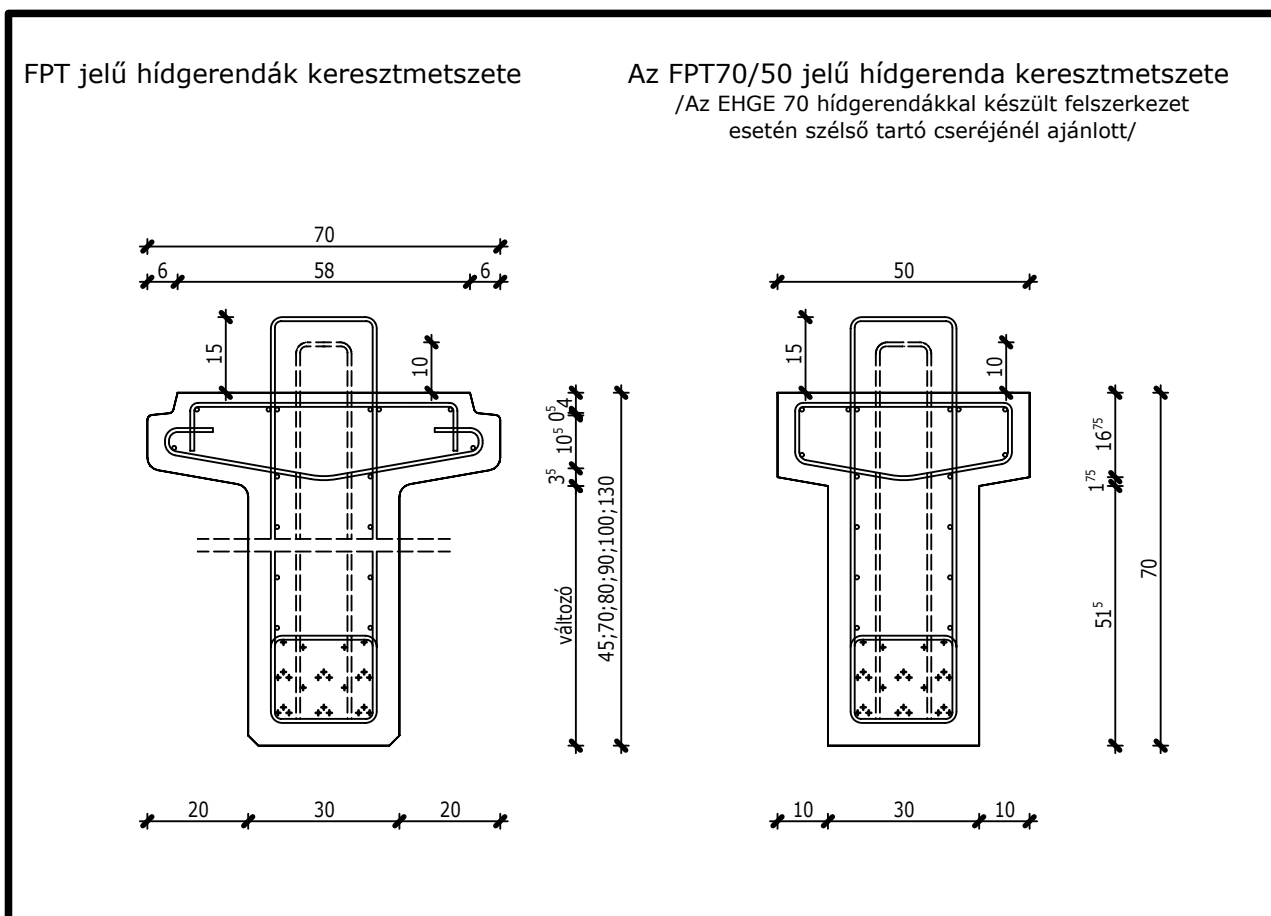

ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: C50/60

Feszítő pászma: Fp 100/1860

Műszaki felt.: MF 04/2002, AKMI: 7751/2002

Az FPT jelű hídgerendák választéka beépítési javaslattal

Típus	Tartómagasság	Ajánlott hossz	Max. pászmaszám	Súly
	[cm]	[m]	[db]	[kg/m]
FPT-45	45	6.8-14.8	2+19	455
FPT-70	70	8.8-20.8	2+26	680
FPT-70/50	70	8.8-20.8	2+28	620
FPT-80	80	8.8-23.8	2+30	755
FPT-90	90	8.8-26.8	2+35	830
FPT-100	100	8.8-28.8	2+37	905
FPT-130	130	16.3-34.8	2+46	1130

Megjegyzések:

- A hídgerendák jelölésének értelmezése: pl. **FPT-90/24.80** ahol **FPT-90**: a hídgerenda típusneve és a tartó magassága cm-ben, **24.80**: a tartó hossza méterben