


## FP-20A JELŰ FESZÍTETT HÍDGERENDA

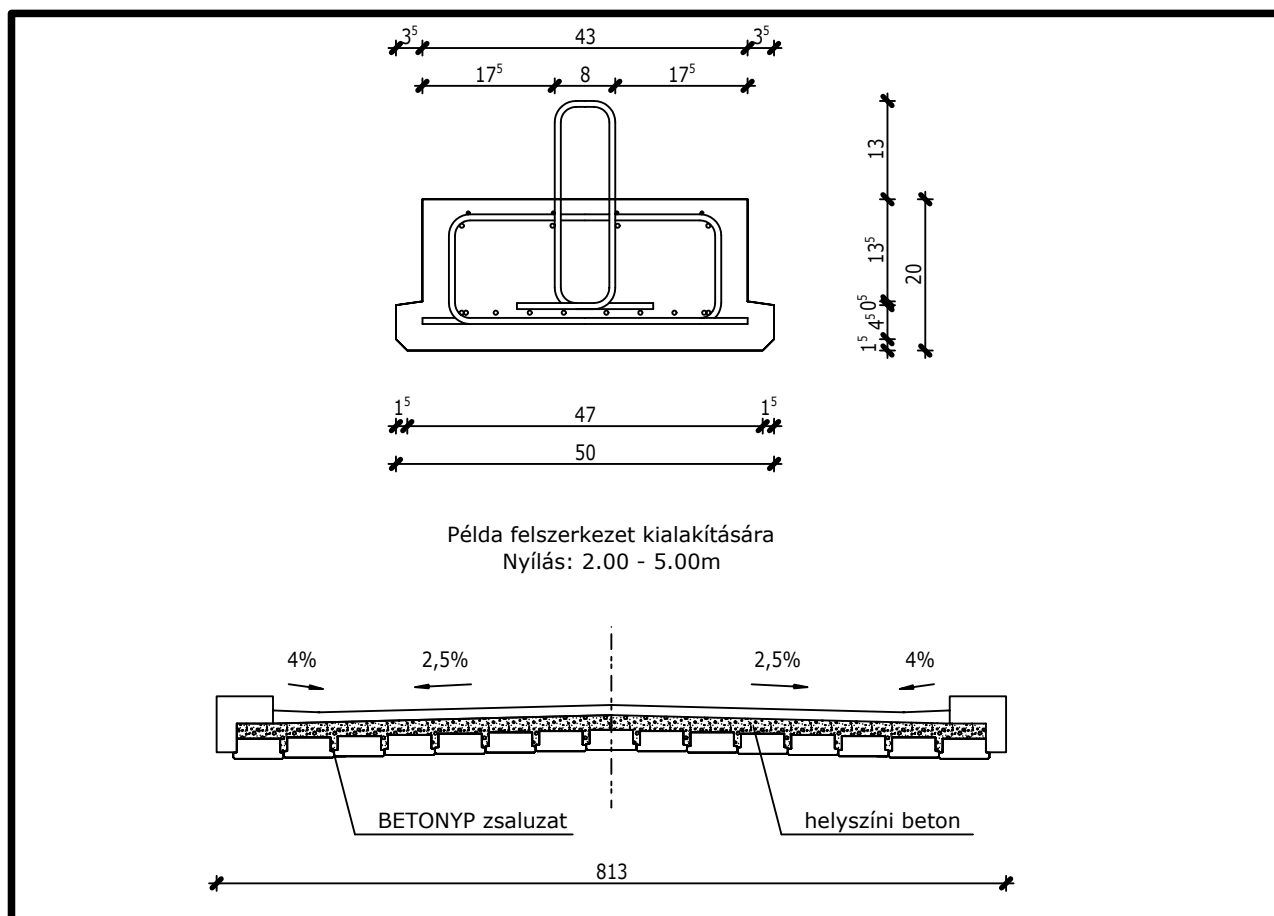

### ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: C40/50 / külön kérésre előzetes egyeztetés után C50/60 /

Feszítópálya: Fp-100/1770/1540

Betonacél: B60.50.

Hegesztett háló: B60.50.S vagy BHB 55.50.

### Megjegyzések:

- A hídgerendák jelölésének értelmezése: pl. **FP 2.60-20** ahol

**FP:** a hídgerenda jele,

**2.60:** a tartó hossza méterben

**20:** a tartó magassága cm-ben


- Ajánlott feszítávolság: 2.6-5.6m

A helyszíni betonnal az együtdolgozást a 13cm magas, 8cm széles Ø8-Ø12 zárt kengyel biztosítja.

A tartók betervezésénél az MF-01/2004 műszaki feltételeket kell figyelembe venni.

Eng. Szám: ÉME 58/2004

## FP-30A JELŰ FESZÍTETT HÍDGERENDA

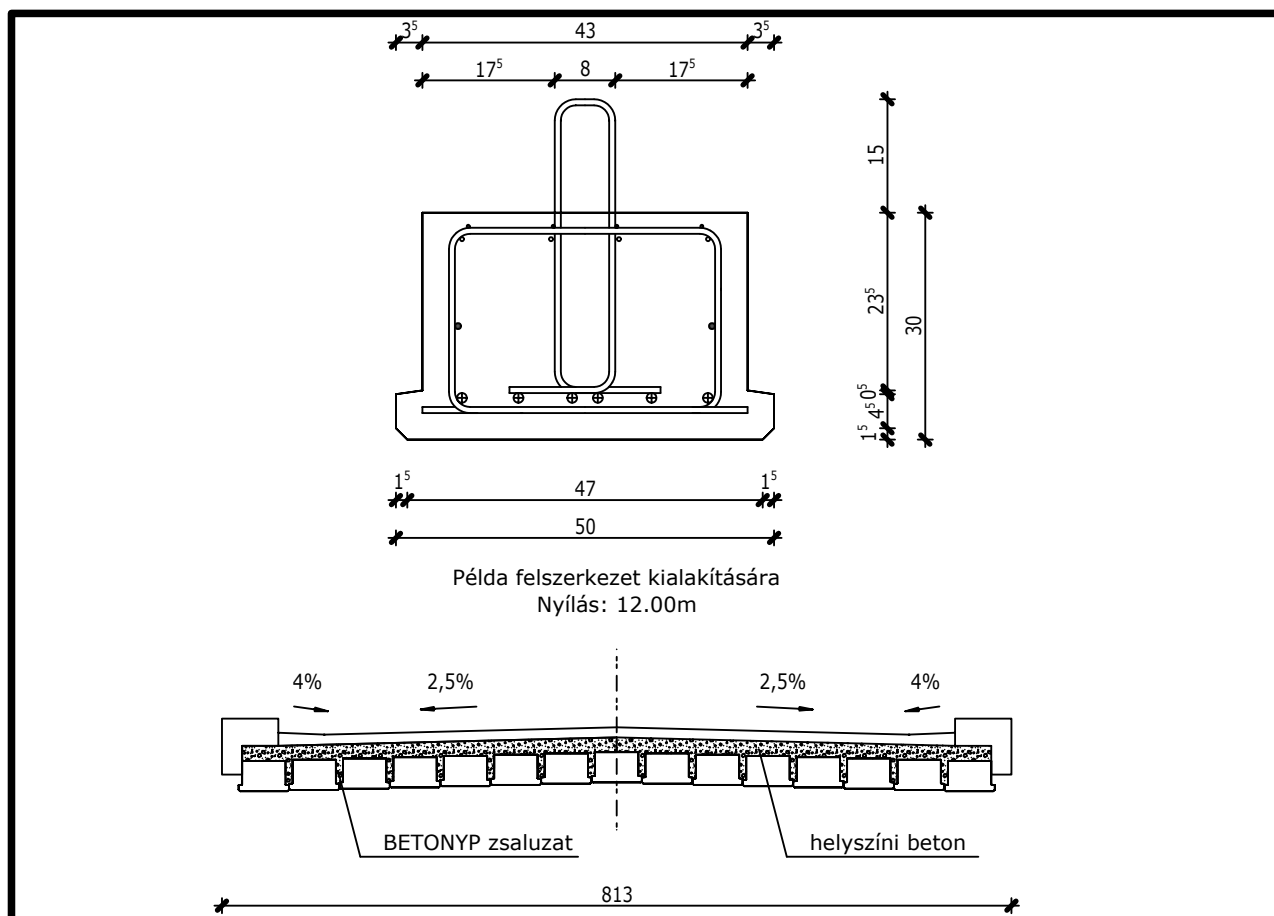

### ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: C40/50 / külön kérésre előzetes egyeztetés után C50/60 /

Feszítópálya: Fp-100/1770/1540

Betonacél: B60.50.

Hegesztett háló: B60.50.S vagy BHB 55.50.

### Megjegyzések:

- A hídgerendák jelölésének értelmezése: pl. **FP 5.60-30** ahol

**FP:** a hídgerenda jele,

**5.60:** a tartó hossza méterben

**30:** a tartó magassága cm-ben


- Ajánlott fesztávolság: 5.0-12.0m

A helyszíni betonnal az együtdolgozást a 15cm magas, 8cm széles Ø8-Ø12 zárt kengyel biztosítja.

A tartók betervezésénél az MF-01/2004 műszaki feltételeket kell figyelembe venni.

Eng. Szám: ÉME 58/2004

## FP-37A JELŰ FESZÍTETT HÍDGERENDA

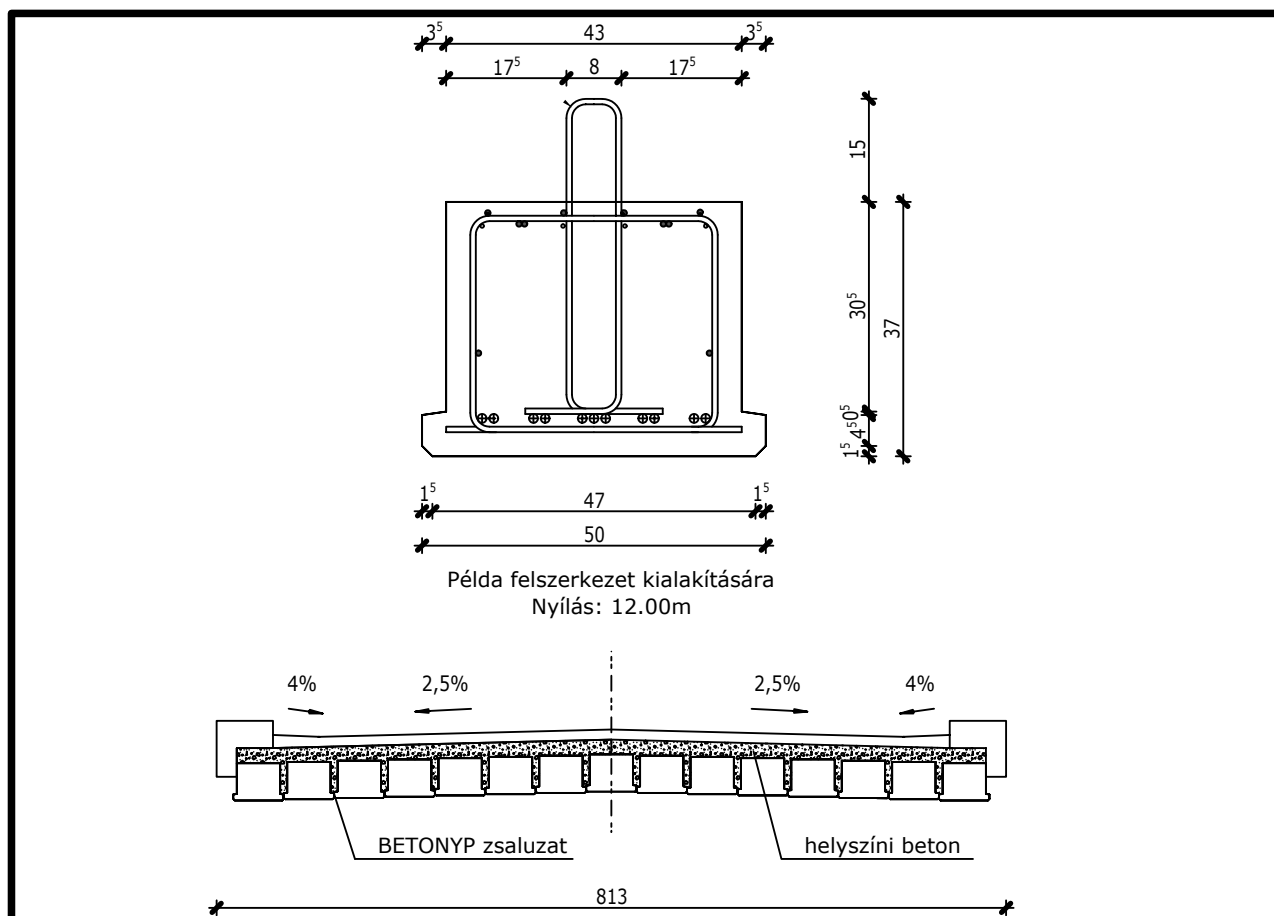

### ANYAGMINŐSÉGEK:

Beton: C40/50 / külön kérésre előzetes egyeztetés után C50/60 /

Feszítópázsma: Fp-100/1770/1540

Betonacél: B60.50.

Hegesztett háló: B60.50.S vagy BHB 55.50.

### Megjegyzések:

- A hídgerendák jelölésének értelmezése: pl. **FP 11.60-37** ahol

**FP:** a hídgerenda jele,

**11.60:** a tartó hossza méterben

**37:** a tartó magassága cm-ben

- Ajánlott fesztávolság: 10.0-14.0m

A helyszíni betonnal az együttdolgozást a 15cm magas, 8cm széles Ø8-Ø12 zárt kengyel biztosítja.

A tartók betervezésénél az MF-01/2004 műszaki feltételeket kell figyelembe venni.

Eng. Szám: ÉME 58/2004